

## INCOPANEL 2.0

Recinzione in rete elettrosaldata


Recinzione in rete elettrosaldata costituita da pannelli modulari rigidi, larghezza mm 2045, maglia 60x200, tondi verticali Ø 5 mm, tondi orizzontali Ø 5 mm, n° 2, 3 o 4 nervature orizzontali

Piantane in tubolare da mm 50x50, da inghisare o con piastra di base a tassellare, fornite con due diverse modalità di fissaggio dei pannelli:

- preforate per Kit "A" (blocchetto e vite)
- lisce per Kit "B" (bracciale con bullone)

Tappo in polipropilene nero per la chiusura superiore della piantana.

**Interasse standard mm. 2055.**

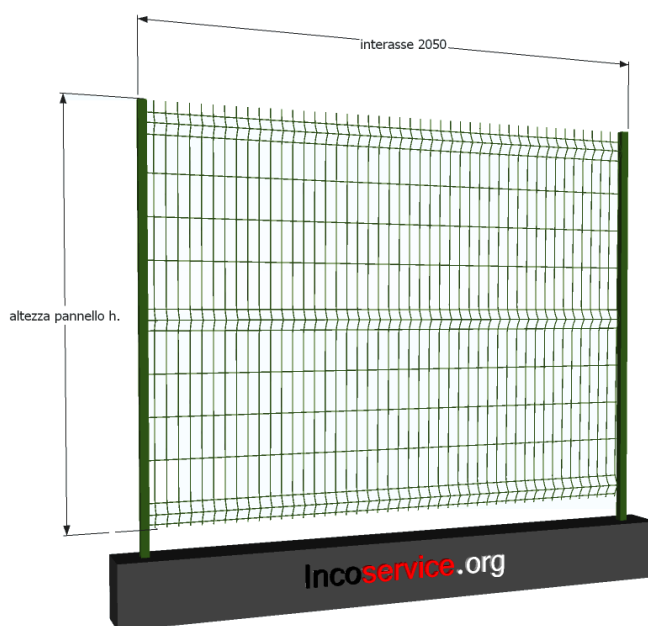

### Materiale pannelli e piantane

Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

### Rivestimento

Rivestimento con resine poliestere su materiale zincato UNI EN ISO10346

### Colori

Ral 6005 verde muschio  
Grigio micaceo

### Accessori

Kit fissaggio "A"  
Kit fissaggio "B"

PANNELLO			PIANTANA da inghisare			PIANTANA da tassellare		
Dimensioni mm (H x L)	nervature n°	peso Kg/cad	profilo mm	lunghezza mm	peso Kg/cad	profilo mm	lunghezza mm	peso Kg/cad
630 x 2045	2	5,0	tubo 50x50	<b>970</b>	2,92	tubo 50x50	<b>670</b>	2,12
830 x 2045	2	6,0	tubo 50x50	<b>1170</b>	3,52	tubo 50x50	<b>870</b>	2,72
960 x 2045	2	7,0	tubo 50x50	<b>1300</b>	3,91	tubo 50x50	<b>1000</b>	3,11
1150 x 2045	3	8,5	tubo 50x50	<b>1490</b>	4,48	tubo 50x50	<b>1190</b>	3,68
1530 x 2045	3	10,5	tubo 50x50	<b>1870</b>	5,63	tubo 50x50	<b>1570</b>	4,83
1720 x 2045	4	12,0	tubo 50x50	<b>2060</b>	6,20	tubo 50x50	<b>1760</b>	5,40
2030 x 2045	4	14,4	tubo 50x50	<b>2370</b>	7,13	tubo 50x50	<b>2070</b>	6,33