

THULIA VERTICALE CHIUSA


Recinzione in grigliato elettrofuso a lamelle

Recinzione costituita da pannelli modulari formati da una serie di profili verticali a lamelle inclinate con totale sovrapposizione.

I profili a sezione speciale hanno uno sviluppo di mm 69x1,5 (interasse mm 46), collegamenti orizzontali in tondo 4 mm (interasse mm 132). Cornici orizzontali da mm 30x4, con alette forate per l'aggancio alle piantane.

Piantana in T 50x7 dotata di opportune forature per l'aggancio dei pannelli

Interasse standard piantane mm 1650/2000.

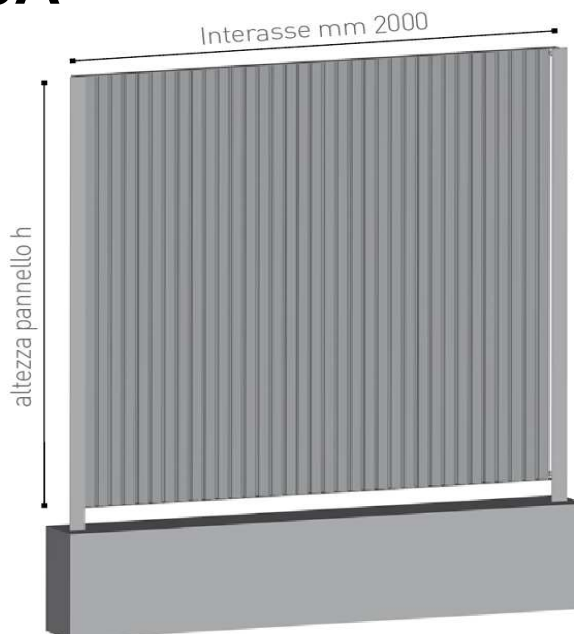

Materiale pannelli e piantane

Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento

Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

Con resine poliestere su materiale zincato

Bulloneria in Acciaio inox AISI 304

TDE M10x30 (standard)

Antifurto TTSDST M10x30 (su richiesta)

PANNELLO		PIANTANA da inghisare		
Dimensioni mm (H x L)	peso Kq/m ²	SEZIONE mm	lunghezza mm	peso Kq/cad
930 x 1642/1992	19,4	T 50x7	1210	6,6
1326 x 1642/1992	19,1	T 50x7	1625	8,8
1460 x 1642/1992	18,9	T 50x7	1760	9,5
1722 x 1642/1992	18,7	T 50x7	2015	10,9
1980 x 1642/1992	18,5	T 50x7	2330	12,5

