

INCOPANEL 5x5

Recinzione in rete elettrosaldata



Recinzione in rete elettrosaldata costituita da pannelli modulari rigidi, larghezza mm 2505, maglia 55x200, tondi verticali Ø 5 mm, tondi orizzontali Ø 5 mm, n° 2 o 3 nervature orizzontali

Piantana costituita da un profilo trapezoidale ricavato da lamiera in acciaio zincato e dispone su tutta altezza, a passo costante di mm. 100, di idonee tacche per l'aggancio dei pannelli, sezione mm. 67x67

Tappo in MOPLEN nero per la chiusura superiore della piantana.

Il fissaggio pannello piantane avviene semplicemente inserendo le estremità dei pannelli nelle tacche predisposte sulle piantane.

Interasse standard mm. 2550

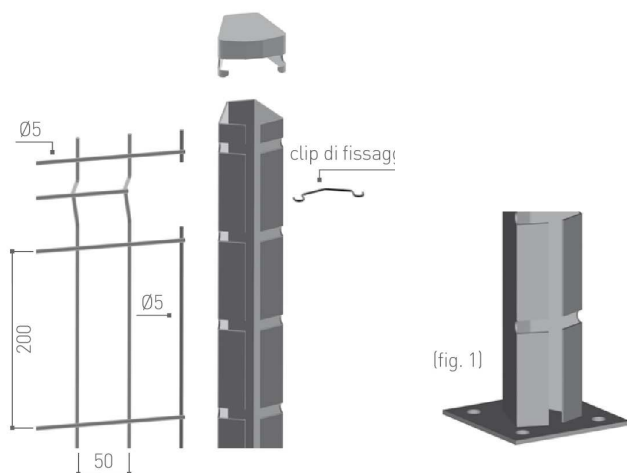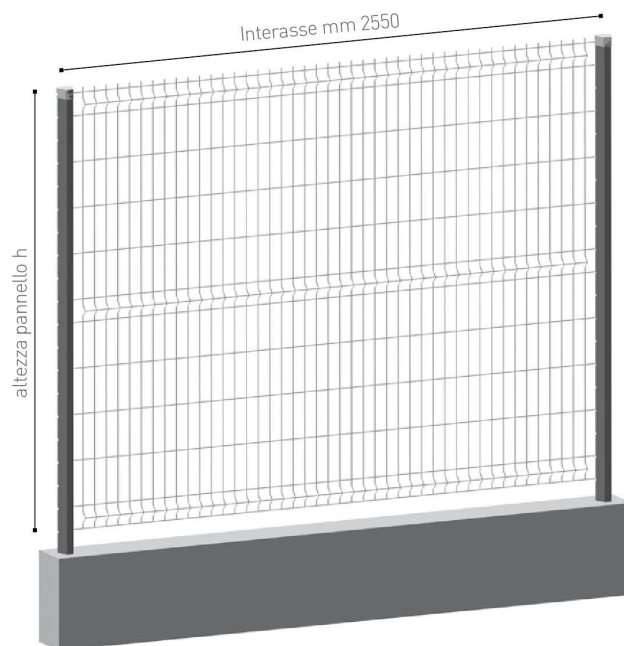

Materiale pannelli e piantane

Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento

Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

Con resine poliestere su materiale zincato

Accessori

Tappo MOPLEN nero

PANNELLO		PIANTANA da inghisare		
Dimensioni mm (H x L)	peso Kg/cad	SEZIONE mm	lunghezza mm	peso Kg/cad
1030 x 2505	12,8	trapezoidale	1300	4,1
1230 x 2505	14,9	trapezoidale	1500	4,7
1530 x 2505	19,0	trapezoidale	1800	5,6
1730 x 2505	21,0	trapezoidale	2000	6,3
1930 x 2505	23,2	trapezoidale	2300	8,6